




100% МИКРОФИЛАМЕНТНЫЙ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭСТЕР
ШВЕЙНАЯ НИТЬ

Softex®

DURAK Softex® - это микрофиламентный текстурированный ма-
полиэфирная швейная нить. Она обеспечивает
объемный внешний вид, превосходную мягкость и
оптимальную гибкость благодаря специальным
процессам отделки, микрофиламентному сырью,
объемной структуре, высокой эластичности и низким
показателям усадки. DURAK Softex® - отличная
швейная нить с высокой устойчивостью к истиранию
при высокоскоростном шитье. Она также дает отличные
результаты в качестве нижней нити в оверлочных швах
и челночном стежке.

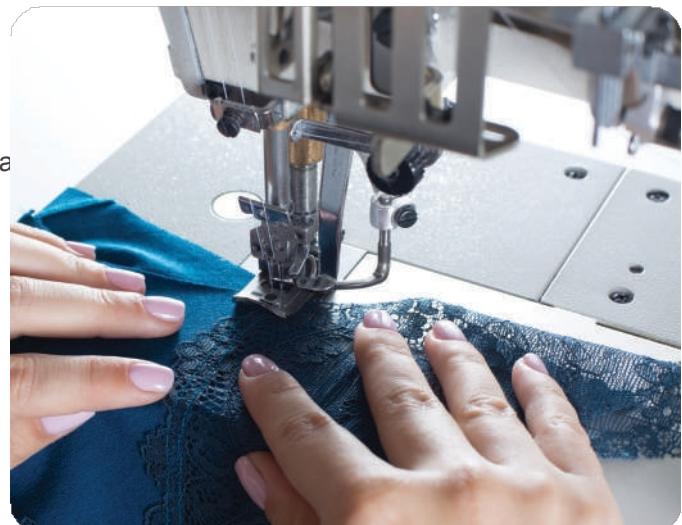

Свойства продукта

- ❖ Высокоэластичная и объемная швейная нить.
- ❖ Используется для изделий, требующих эластичности, и отлично закрывает швы благодаря своей объемной структуре.
- ❖ Предотвращает усадку после стирки благодаря низким показателям усадки.
- ❖ Стойкость цвета, выдерживающая самые сложные условия стирки.

Softex®

Области использовани я

- ❖ Купальники
- ❖ Спортивная одежда
- ❖ Текстиль для дома
- ❖ Плетеные изделия
- ❖ Одежда
- ❖ Верхняя
- ❖ Детская одежда



Физические свойства

Плавится при температуре 260°C и размягчается при 220 - 240°C.

Усадка составляет менее 1% при температуре 150°C.

Химические свойства

Минеральные кислоты: Устойчив к большинству минеральных кислот. **Щелочи:** Не подвержен воздействию слабых щелочей, умеренно устойчив к сильным щелочам.

Органические растворители: Не подвержен воздействию обычных растворителей, растворим в некоторые фенольные соединения.

Отбеливание: не влияет.

Микроорганизмы (плесень/гниль): Не подвержен воздействию.
: Не подвергается воздействию.

Восстановление влажности: 0,4%

Презентация

DURAK Softex® предлагает широкий спектр цветов в различных размерах и толщинах.

Стойкость цвета

Устойчивость к стирке при 60 С	ISO 105 C06	Мин. 4
Водостойкость	ISO 105 E01	Мин. 4
Устойчивость к трению	ISO 105 X12	Мин. 4
Стойкость к гипохлориту	ISO 105 N01	Мин. 4
Стойкость к химической чистке	ISO 105 D01	Мин. 4
Стойкость к потливости	ISO 105 E04	Мин. 4
Устойчивость к искусственному освещению	ISO 105 B02	Мин. 4

Условия хранения

Хранить вдали от источников тепла, влажность и прямые солнечные лучи.





Softex®

Диаграмма толщины и прочности

Билет №.	Номинал ьный Текс	Прочност ь CN	Удлинение %	Размер иглы (Нм)
140	26	900	24 - 28	75 - 90
160	17	630	24 - 28	75 - 90



Softex®

DURAK